

ERXC6


Bezprzewodowy odbiornik Euroster RXC6 przeznaczony do współpracy z modułem sterującym ogrzewaniem podłogowym EUROSTER C6RX



- Do bezprzewodowego załączania kocioł c.o. lub innego urządzenia grzewczego,
- Wyjście odbiornika przekaźnikowe, beznapięciowe, SPST,
- Włącznik pracy ciągłej urządzenia grzewczego,
- Przewód wyjściowy o długości 2 metrów,
- Montaż – gniazdo 230 V 50 Hz.

Urządzenie sterowane	kocioł c.o. lub inne urządzenie grzewcze
Napięcie zasilania	230 V 50 Hz
Maksymalne obciążenie	5 A 230V 50 Hz
Sygnalizacja wizualna	diody LED
Temperatura pracy	od +5°C do +45°C
Temperatura przechowywania	od 0°C do +50°C
Stopień ochrony	IP20
Kolor	biały
Sposób montażu	gniazdo elektryczne 230 V
Częstotliwość pracy	868 Mhz
Maksymalna moc nadawania	<25 mW
Okres gwarancji	2 lata



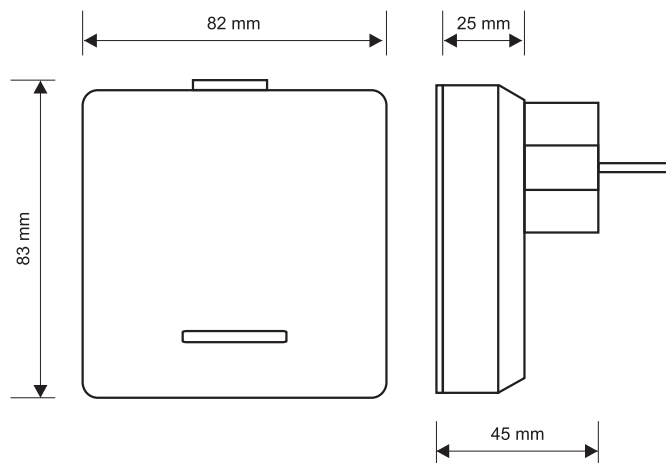

Przedstawione schematy są uproszczone i nie zawierają wszystkich elementów potrzebnych do prawidłowej instalacji.

SCHEMAT INSTALACJI

