




## KARTA KATALOGOWA

### Półśrubunek mosiężny QIK (GW-GZ)

Art. 92FISMQ54

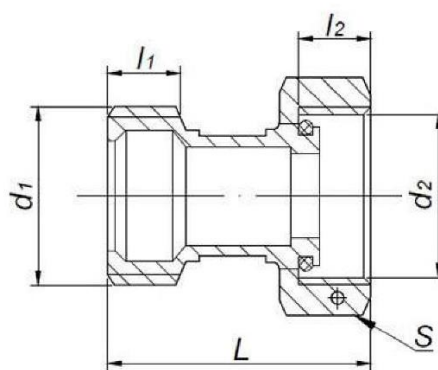

#### Parametry techniczne:

|                                                               |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| temperatury pracy i podane dla nich<br>max. ciśnienia robocze | 10°C - 30°C      16 bar<br>95°C                6 bar<br>wartości ciśnienia pośredniego są określane<br>poprzez interpolację liniową |
| materiały                                                     | korpus, nakrętka: mosiądz CW617N-4MS<br>pierścień zabezpieczający:<br>stal nierdzewna AISI304<br>uszczelnienie: NBR                 |
| cechy identyfikacyjne                                         | trwale naniesiony znak „QIK”                                                                                                        |

#### Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN ISO 228-1:2005

| kod       | rozmiar   | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | L    | S  | pakowanie<br>[szt.] |
|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----|---------------------|
| 92FISMQ54 | 5/4"X5/4" | G 5/4"         | G 5/4"         | 16,5           | 17,0           | 58,3 | 46 | 2/100               |

Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.