

SB



Wymiennik z dwiema węzownicami do współpracy z kotłem c.o. oraz instalacją solarną.

Najważniejsze zalety


Zaawansowana technologia produkcji

- automatyzacja gwarantuje precyzję wykonania
- zabezpieczenie antykorozyjne gwarantuje jednolitą warstwę emaliowanej powłoki

Bezkonkurencyjna jakość

- produkty wytwarzane są z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców
- każde urządzenie (100%) przechodzi testy szczelności i kontrolę jakości powłok emaliarskich

Wymiary

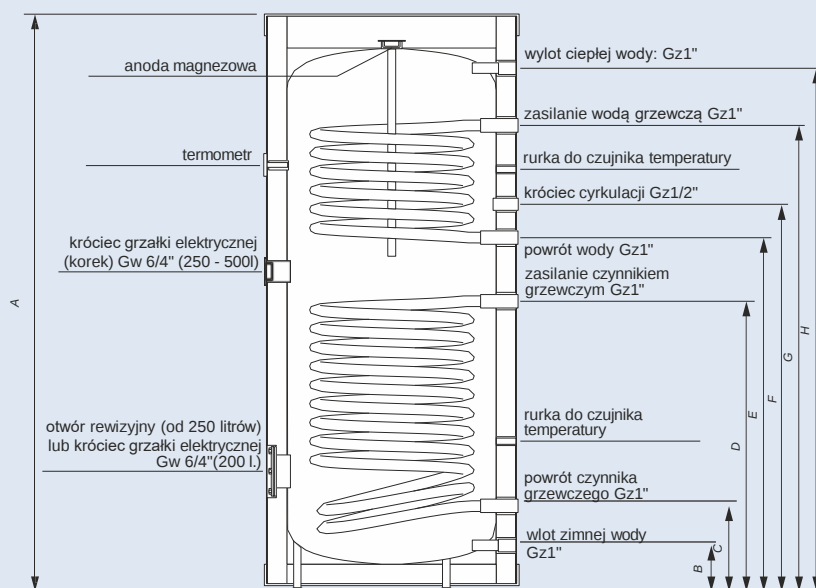

	Średnica (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
SB-201	595	1475	86	249	765	885	969	1229	1392
SB-251	688	1313	86	248	678	810	948	1068	1230
SB-301	688	1523	86	248	807	934	1158	1278	1440
SB-401	789	1459	86	265	824	894	1085	1195	1375
SB-501	789	1758	86	265	953	1194	1365	1495	1674

Wyposażenie dodatkowe

Grzałki elektryczne: GRW-1,4kW/230V; GRW-2,0kW/230V; GRW-3,0kW/230V; GRW-4,5kW/400V lub GRW-6,0kW/400V od 250 litrów.

Flansza.GRW2 - zaślepka do flanszy z króćcem na grzałkę (od 250 litrów) - max. moc grzałki 6kW

Dane techniczne

Nazwa produktu	Pojemność (l)	Powierzchnia węzownicy dolnej / górnej (m²)	Ciśnienie znamionowe (zbiornik / węzownica) (MPa)	Moc węzownicy ** dolnej / górnej (kW)	Grubość / materiał izolacji *** (mm)	Straty postojowe **** (W)	Model anody
SB-201	198	1,08 / 0,72	1,0 / 1,0	32 / 21	67 / PUR / NR	50	AMW.M8.400
SB-251	251	1,11 / 0,66	1,0 / 1,0	33 / 19,5	67 / PUR / NR	62	AMW.M8.400
SB-301	298	1,43 / 0,83	1,0 / 1,0	42 / 24	67 / PUR / NR	65	AMW.M8.500
SB-401	397	1,74 / 0,94	1,0 / 1,0	52 / 28	67 / PUR / NR		AMW.M8.590
SB-501	488	2,13 / 0,94	1,0 / 1,0	63 / 28	67 / PUR / NR	81	AMW.M8.650

* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.

*** Izolacja: R - rozbierna, NR - nierozbierna

** Przy parametrach 80/10/45°C (temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej), przepływ wody grzewczej przez węzownicę 2,5 m³/h.

**** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.