

2 SILNIKI IP68



Zdalne sterowanie w obudowie (4m przewód)



Możliwość podłączenia alarmu dźwiękowego i wizualnego (5m przewód)

SANICUBIC®2 Classic NM

SANICUBIC®2 Classic NM to dwusilnikowa przepompownia z systemem rozdrabniania przeznaczona do przetłaczania ścieków szarych i czarnych ze średnich obiektów komercyjnych, mieszkalnych i publicznych. Zastosowanie dwóch silników zwiększa wydajność urządzenia oraz jego żywotność. Pompy załączają się naprzemiennie, a w razie dużego napływu ścieków działają jednocześnie.

SANICUBIC®2 Classic NM wyposażony jest w zewnętrzny system sterowania i alarm dźwiękowy i wizualny.

Możliwe podłączenia: kilka łazienek, toalet, kuchni, pralni, etc.

Zastosowanie: w średnich obiektach komercyjnych

Rodzaj pompy: z rozdrabniaczem

Max. wydajność: 1 pompa 12 m³/h, 2 pompy 20,5 m³/h

Max. wysokość tłoczenia: 11 m

Stopień ochrony: IP68

Pojemność zbiornika: 45 l

Średnica przewodu tłocznego: DN 50 (zew. 50 mm)

Średnice wejść:

- 1 wejście DN40/50 (zew. 40/50 mm)
- 4 wejścia DN40/50/100/110 (zew. 40/50/100/110 mm)

Średnica wentylacji: 50 mm

Zasilanie: 220-240 V; 50Hz/60Hz

Moc silnika: 2 x 1500 W

Max. pobór prądu: 13 A

Klasa elektryczna: I

Zabezpieczenie obwodu zasilania:

wyłącznik różnicowoprądowy o czułości 30 mA

Wysokość dolnych wejść (mierzona od podstawy): 140 mm

Max. temperatura dopływających ścieków: 70°C (max 5 min)

Min. poziom ścieków uruchamiający pompę:

145 mm +/- 15mm

Min. poziom ścieków wyłączający pompę: 70 mm

Poziom ścieków uruchamiający alarm: 210 mm +/- 15 mm

Waga: 35,50 kg

Norma: EN 12050-1

Podłączenie BMS: podłączyć do 2 wolnych styków na karcie elektroniki oznaczonych CONTACT ALARM

2 zintegrowane zawory zwrotne

Zabezpieczenie termiczne

Chłodzenie olejem

ZALETY



Łatwa i czysta obsługa serwisowa

Wymienne silniki i system załączania

- Szybko i higienicznie
- Bez konieczności odłączania urządzenia

2x



Wysokiej jakości system rozdrabniania

- Wydajność do 20,5 m³/h
- Odprowadzenie ścieków rurą DN50
- Naprzemiennie lub jednoczesne działanie dwóch silników z nożami tnącymi ProX K2

- Dwa silniki o mocy 1500 W każdy
- Duża ilość możliwych połączeń
- Różne średnice wejść
- Panel sterujący, alarm i akcesoria w zestawie
- Możliwość współpracy z BMS

**NOWA
GENERACJA**

SANICUBIC® 2 Classic NM

Przepompownia z 2 silnikami do przetłaczania ścieków szarych i czarnych. Wykonana w klasie ochrony IP68 umożliwia zainstalowanie jej na posadzce lub nawet w studzience.

EFEKTYWNY SYSTEM ROZDRABNIANIA

Łatwa i czysta obsługa serwisowa

Urządzenie wykonane w technologii IP68




Zalecany separator tłuszczu




Więcej informacji technicznych o produkcie na stronie www.sfapoland.pl



Panel zdalnego sterowania

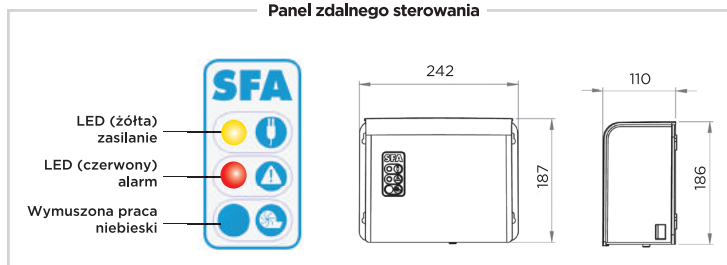


Panel systemu alarmowego

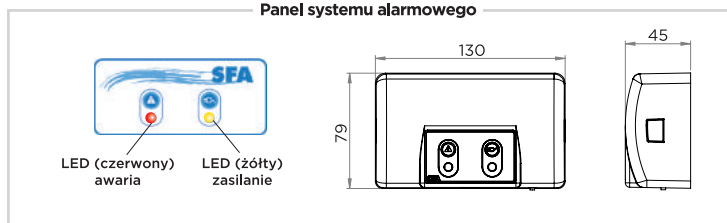

Cięśnienie wody

wysokość tłoczenia (m)

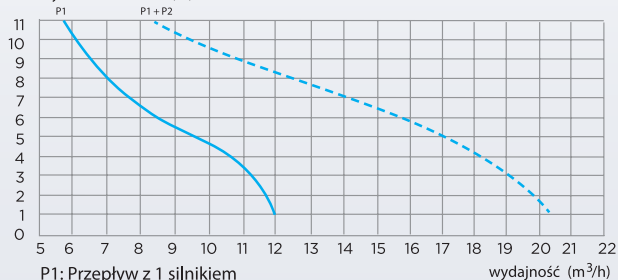

P1: Przepływ z 1 silnikiem

P1 + P2: przepływ z 2 silnikami

