



Idealne rozwiązanie na dodatkową
toaletę w domu

5 m
100 m



SILENCE



Więcej informacji technicznych o produkcie na stronie www.sfapoland.pl

SANIACCESS® 2



Średnica wejścia (bez WC): 40 mm

Zalecana średnica rury tłocznej: 22/28/32 mm

Klasa ochrony: IP44

Zasilanie: 220-240 V/50Hz

Zabezpieczenie obwodu zasilania:
wyłącznik różnicowoprądowy o czułości 30 mA

Pojemność zbiornika: 8,8 l

Moc silnika: 400 W

Min. poziom ścieków uruchamiający pompę:
95 mm +/- 15 mm

Poziom głośności: 46 dB(A)

Waga: 5,8 kg


Zawór zwrotny i akcesoria do instalacji w zestawie

Filtr węglowy do neutralizacji zapachów


Parametry tłoczenia w pionie i poziomie **↑ 5 m → 100 m**

ŁATWY DOSTĘP SERWISOWY:

- ➔ Bezpośredni dostęp do systemu rozdrabniania jeśli nastąpi zablokowanie noża tnącego
- ➔ Bezpośredni dostęp do systemu sterowania i zasilania w celu konserwacji lub wymiany zużytych elementów

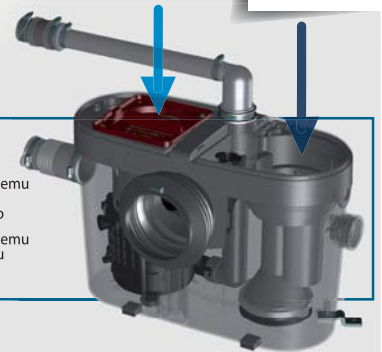

wysokość tłoczenia (m)

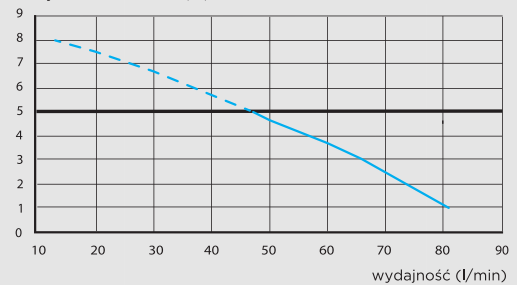

Zalecane przez producenta

Aby przedłużyć żywotność urządzenia, zaleca się regularne usuwanie kamienia i czyszczenie specjalnym środkiem **SANICLEAN**.