


Klej Loctite 603

Lut twardy T-78

Kształt dowolny
zawarty w
obrysie $\varnothing 12.2$

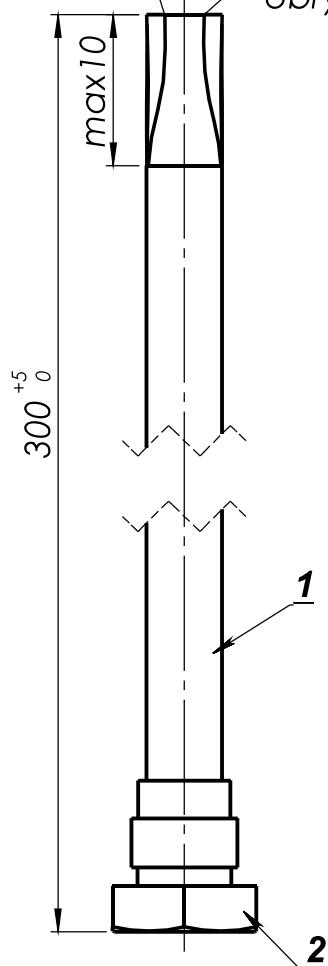

Uwagi:

1. Klejenie i lutowanie szczelne, połączenie odporne na temp. 180 °C.
2. Sprawdzać szczelność 0.87 MPa.

2	1	Tulejka	88.1-02.22.01		
1	1	Rurka 10x0.5	długość 300		
Poz	Il.szt.	Nazwa zespołu, części	Nr rysunku, norma	Materiał	Uwagi
Nr zmiany	Ilość zmian	Nr karty zmian	Data	Podpis	Data wydania
					Wyrób
					Materiał
					Masa
					57.81
					Podz.
					1:1
					Format
					A4
					Edycja
					1
Konstr.	wg J.Łuński		02.99	Ośłona czujnika $\varnothing 10x300$	
Kreślił	J.Spierzak		10.05		
Sprawdził	T.Sulima		10.05	BIAWAR NIBE - BIAWAR Białystok	Nr rysunku
Zatwierdził	J.Spierzak				88.1-02.22.00
					Nr ark./ark.
					1 / 1
					Nr arch.
				